

#### مشخصات

جنس: پلی اتیلن

گرمای: ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم


در رنگ های مختلف

#### مزایای دیمپل شیت:

- عدم نیاز به خشک کردن قبل از نصب
- قابلیت کند سوز بودن بر اساس نیاز پروژه
- عدم تمرکز و تجمع آب به دلیل خاصیت عبور دهی
- بهبود کیفیت بتن به دلیل عدم جذب شیرابه آن توسط زمین
- وزن سبک، حمل و نصب آسان و عدم نیاز به وسایل و ابزارآلات پیچیده
- استحکام خمشی و کششی بالا و انعطاف پذیر جهت تماس با سطوح ناهموار

#### کاربردها:

- لایه زهکشی تونل‌هایی همچون مترو، راه آهن، راه انتقال کابل و...
- زهکشی فونداسیون‌ها و گودهای عمیق مثل برج‌ها، مجتمع‌های تجاری، مجتمع‌های مسکونی و ایستگاه‌های تأسیسات مدفون در خاک و...
- لایه‌های آببندی روفگاردن

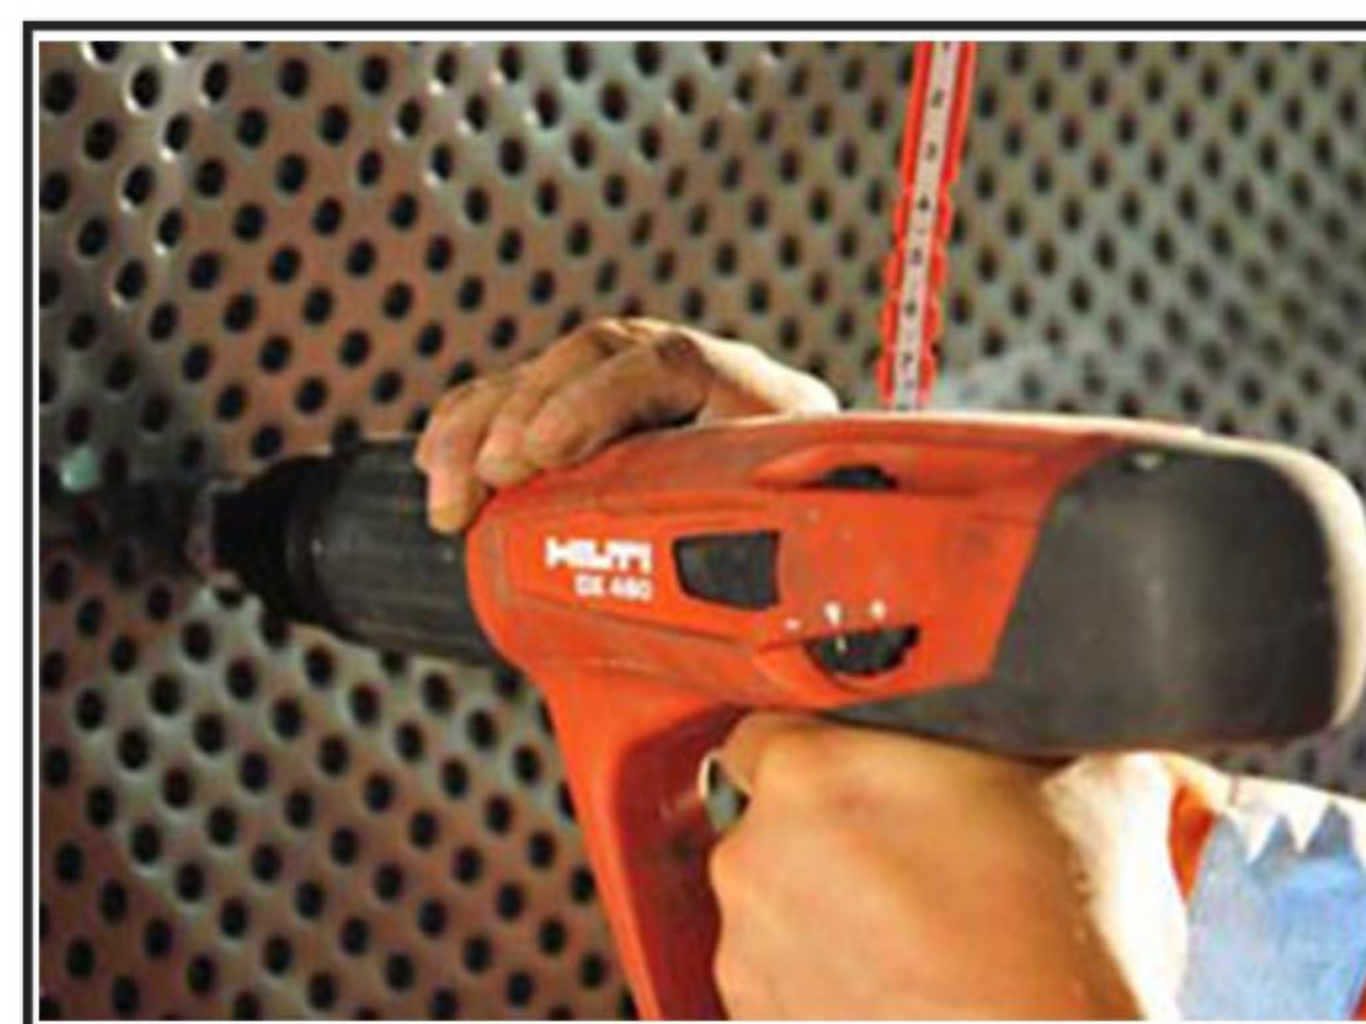

#### نحوه نصب دیمپل شیت:

همپوشانی مناسب برای اتصال ورق شانه تخم مرغی بین ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر می باشد و اتصال آن به دیواره معمولاً به آسانی توسط میخ هیلتی و واشر آببند کننده امکان پذیر است.

همچنین لبه‌های دیمپل شیت صاف تعبیه شده در طرفین هر رول امکان اتصال، توسط جوش حرارتی را میسر می‌سازد.

